

Mode de réfection des fouilles

Dess : 03.07.2026


PN

Ech : schématique

Plan n° : FT-01

Y:\STE-Datas\BT\Doc_prof\Détails constructifs INFRA\Permis de fouille\FT-01.dwg

Reconstruction "chaud sur chaud"

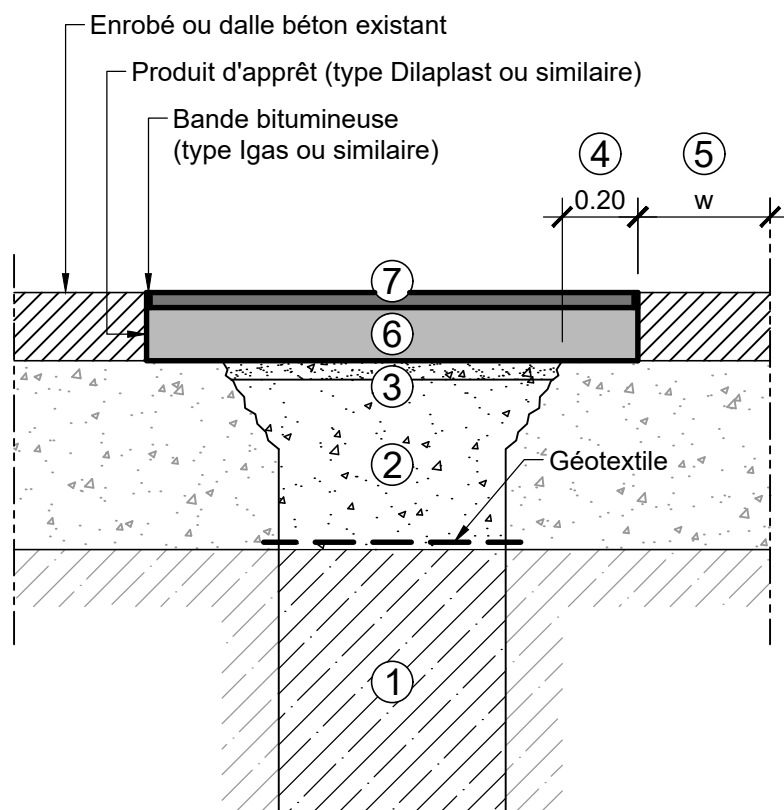


Légende:

1. Remblayage de la fouille avec tout-venant ou limon saturé à l'eau
 2. Couche de fondation en grave non traitée 0/45
 3. Couche de réglage en grave non traitée 0/16
 4. Coupes complémentaires
 5. Talon à dégrapper si $w \leq 50$ cm.
 6. Couche de support
 7. Couche de roulement
- — — — — { Axe de chaussée, joint de reprise, joint de dalle béton, bord de route, limite de DP ou arrêt de revêtement


Contact INFRA:
Bureau technique
au 079 750 81 40
ou 079 650 05 04

Composition de la chaussée

Route principale:

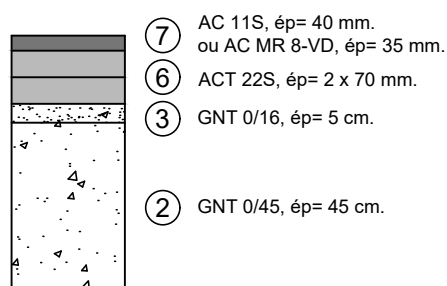


Route secondaire:

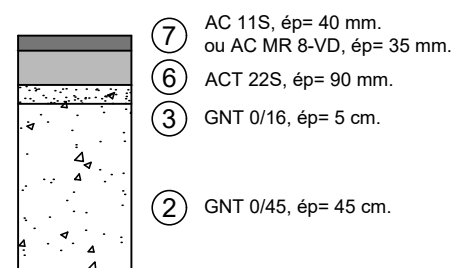


Remarques générales:

- Tous les matériaux extraits seront remplacés par des matériaux sains.
- Remblayage et compactage soigné par couches de 30 cm maximum.
- Bien nettoyer avant d'appliquer une couche d'accrochage sur de l'existant.
- INFRA devra être avisé 24h à l'avance avant la pose de l'enrobé et à la fin des travaux pour la reconnaissance finale.


Trottoir:

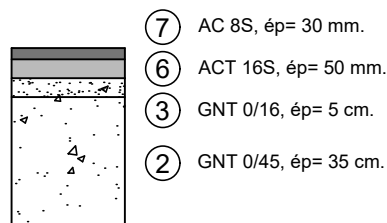

Trottoir abaissé:

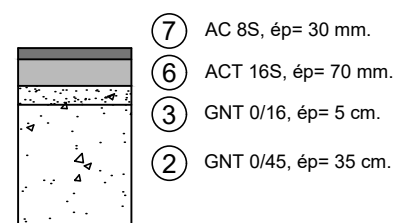

Reconstruction provisoire

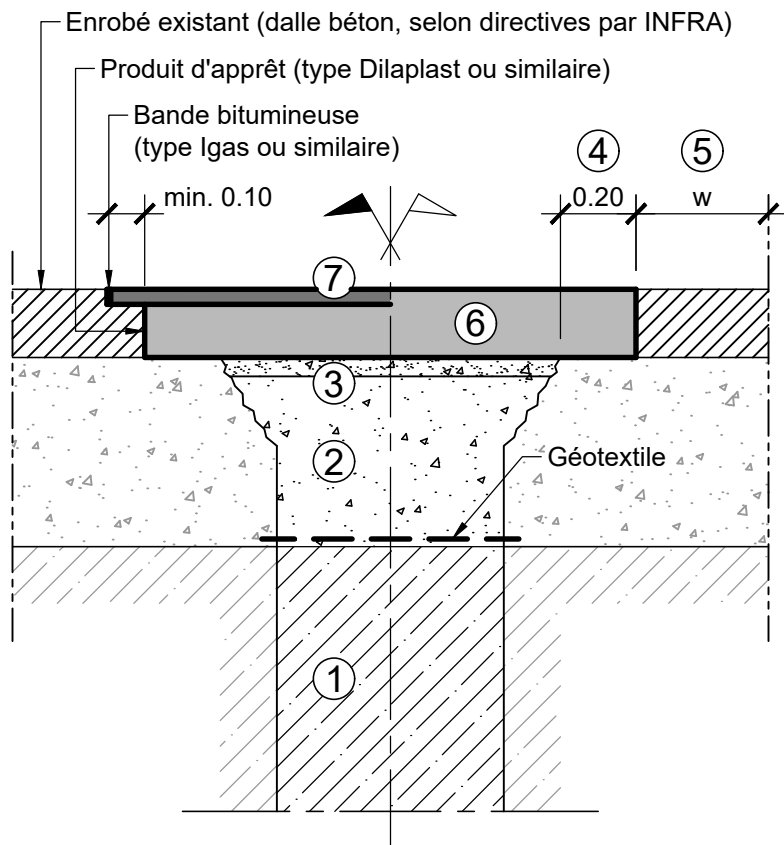

Légende:

1. Remblayage de la fouille avec tout-venant ou limon saturé à l'eau
2. Couche de fondation en grave non traitée 0/45
3. Couche de réglage en grave non traitée 0/16
4. Coupes complémentaires
 - — — — — { Axe de chaussée, joint de reprise, joint de dalle béton, bord de route, limite de DP ou arrêt de revêtement
5. Talon à dégrapper si $w \leq 50$ cm.
6. Pose de la couche de support au niveau de la couche de roulement
7. Fraisage et pose de la couche de roulement

La composition de la chaussée et les remarques générales restent valable pour ces cas.

Reconstruction pavage

Les travaux nécessitant la pose de pavés, devront être exécuté par un paveur professionnel

Légende:

1. Remblayage de la fouille avec tout-venant ou limon saturé à l'eau
2. Couche de fondation en grave non traitée 0/45, ép= 35 cm.
3. Dépotes complémentaires
 - — — — — { Axe de chaussée, joint de reprise, joint de dalle béton, bord de route, limite de DP ou arrêt de revêtement
4. Talon à déposer si $w \leq 50$ cm.
5. Couche de fondation en grave non traitée 0/45, ép= variable
6. Couche de roulement provisoire en ACT 16 N, ép= 60 mm.
7. Lit de gravier 3/6. ép= 3 à 5 cm.
8. Pose de pavés similaire en type, dimensions et teintes que les existants.
Joints: mortier résistant aux fondants chimiques, type Samco 88 ou similaire (en cas de réouverture rapide au trafic, utilisation d'un adjuvant approprié type Samco Quick ou similaire)

